

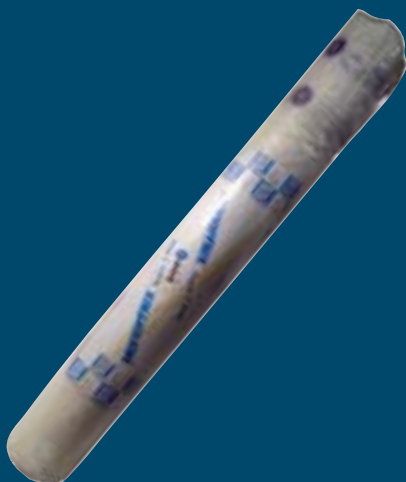
MONARFLEX® Super T Plus



Stillaspresenning

Oktober 2010

STILLAS-
INNDREKNING



- beskytter verdier!



Icopal as

Postboks 55, 1477 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no

Kundeservice:

Telefon 67 97 90 10
Telefax 67 97 06 72
E-post: kundeservice.no@icopal.com

MONARFLEX® Super T Plus Klar MONARFLEX® Super T Plus Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

MONARFLEX® Super T Plus Klar og Flamesafe er Icopals topp-produkter innen stillaspresenninger. De er utviklet spesielt for beskyttelse under ekstreme værforhold og i lange perioder på mer enn ett år. Styrken og tøffheten i disse produktene gjør dem ideelle til bruk i forbindelse med sandblåsing og høytrykkspyling.




Råstoffene er tilsatt UV-beskyttende midler som gjør presenningene ekstra holdbare, og uttrekkstyrken på maljene er så stor at presenningen tåler vind opptil orkan styrke forutsatt at den blir fastgjort i alle maljene.

Bedriftslogo kan lamineres inn i presenningen og gi ekstra reklameeffekt.

Tekniske data:

	Super T Plus Klar	Super T Plus Flamesafe
Råmaterialer	LD PE Plastomer	LD PE Plastomer med flammeh. tilsetninger
Farge	Klar	Hvit
Filmtykkelse	0,2 mm	0,2 mm
Nettovekt	225 g/m ²	240 g/m ²
Bruttovekt	240 g/m ²	255 g/m ²
Armering	9 x 12 mm 1670 dtex multitråd	9 x 12 mm 1670 dtex multitråd
Trekkstyrke	Langs > 12 kN/m Tvers > 14 kN/m	Langs > 12 kN/m Tvers > 14 kN/m
Rivestyrke	265 N	234 N
Uttrekkstyrke malje	838 N	923 N
Bredder	2,25m, 3,25m, 4,00m	2,25m, 3,00m, 4,00m
Testmetoder	EN12311-2 EN12310-2 BS8093 BS7955	EN12311-2 EN12310-2 LPS 1215 1996 BS5867: Part 2 DIN 4102-B1
		

Rullestørrelser og maljekart:

Rull	Type	Vekt	Maljeplassering Alle mål i cm
2,25x40m 2,25x40m	Klar Flamesafe	21,6 kg 23,0 kg	
3,00x45m	Flamesafe	34,4 kg	
3,25x36m	Klar	28,1 kg	
4,00x36m 4,00x36m	Klar Flamesafe	34,6 kg 36,7 kg	